


PIT m4SEU

402250

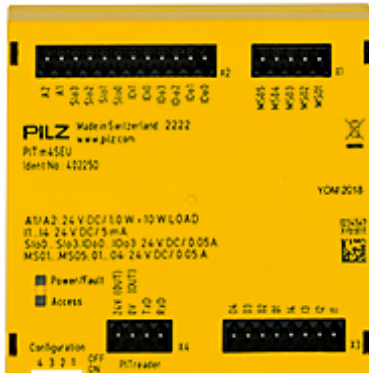

PITmode Safe Evaluation Unit. Sichere Auswerteeinheit für Betriebsartenwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder-Schlüssels. Notwendiges Zubehör: PITreader base unit [402255] oder PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Optionales Zubehör: Steckerset [402306], PIT oe 4S [402311].

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung: CE, UKCA, cULus Listed, TÜV

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung U1: 24, 24
 Art der Versorgungsspannung U1: DC
 Art des Netzteils für U1: SELV/PELV
 Geräteabsch. (Automat) von U1: 4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C

Eingänge

Anzahl Halbleitereingänge FS: 4
 Anzahl Halbleitereingänge ST: 3
 Signalpegel am Eingang bei 0: -3 - +5 V DC
 Gleichspannung am Eingang: 24 V DC
 Galvan. Trennung Eingang: nein

Halbleiterausgänge

Galvan. Trennung HL-Ausgänge: nein
 HL-A kurzschlussfest: ja

Umweltdaten

Norm Umgebungstemperatur: EN 60068-2-14
 Umgebungstemperatur: -20, 60

Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m
EMV nach Norm:	EN 61131-2
Schwingungen nach Norm:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	15g
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 61131-2
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Schutzart Klemmen:	IP20
Zeiten	
Dauer Taster BA1 .. BA4:	50 ms ... 5 s
Dauer Taster BA1 service:	5 s ... 10 s
Mechanische Daten	
Einbaulage:	beliebig
Abmessungen der Normschiene:	35 x 15 EN 50022, 35 x 7,5 EN 50022
max. Leitungslänge:	1000
Gehäusematerial Unterteil:	PC
Gehäusematerial Frontplatte:	PC
Anschlussklemme:	Federkraftklemme steckbar
Klemmenart:	steckbar
Abmessung h:	90.5
Abmessung b:	90
Abmessung t:	25

Nettogewicht:	83
Bruttogewicht:	92
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	ja
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:	7a, 7c I
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
REACH enthaltene Stoffe:	Blei (Lead), Bleioxid
%-Anteil des Schadstoffs:	> 0,1%
CAS Nr.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	0 nicht relevant
SCIP-Eintrag vorhanden:	ja
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	32131023
EAN-Code:	4046548088915
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371243
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC001029
Volumen:	0

Obligatorisches Zubehör

402306

PIT m4SEU terminal set spring load



402255

PITreader base unit