


SDD ES PROFINET

540138

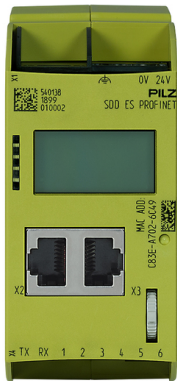

SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、Profinet、RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子 (ユニットには付属していません)。

技術的内容

一般的なデータ

認証: CE, UKCA

技術データ

電気データ

U1の目的: モジュール電源

供給電圧 (V): 24 - 24 V

電源電圧U1のタイプ: DC

DC消費電力: 2 W

入力

半導体出力

半導体出力数: 6

半導体出力の短絡保護: 可

フィールドバスインターフェース

フィールドバスインターフェース: PROFINET

フィールドバス装置のタイプ: スレーブ

選択可能な通信速度: 10 MBit/s, 100 MBit/s

接続フィールドバス: RJ45

フィールドバスガルバニック絶縁: 可

ガルバニック絶縁タイプ: 機能絶縁

MODBUS

MODBUSインタフェース数:	8
Modbus接続:	RJ45
Modbusの動作モード:	Auto-MDIX, オートネゴシエーション
Modbusのガルバニック絶縁:	可
環境データ	
周囲温度の適用規格:	EN 60068-2-14
使用周囲温度:	0 - 55 °C
保管温度の適用規格:	EN 60068-2-1/-2
周囲環境の適用規格:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
相対湿度・温度:	相対湿度90 %55 °C
結露耐性:	許可されていない
許容動作高度ASL:	2000 m
EMC試験の適用規格~:	EN 61000-4-5, EN 61000-6-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-3
耐震性を指定する規格 ...:	EN 60068-2-6
加速度衝撃の適用規格1:	15g
保護等級の適用規格:	EN#60529
分離の可能性	
回路1の電位分離:	Ethernetおよびシステム電圧
電位分離1のタイプ:	機能絶縁
機械的データ	
取り付け位置:	任意
DINレールの寸法:	35×7.5 EN 50022
ハウジング下部素材:	PC
前面パネル素材:	PC
ハウジング素材 (上部):	PC
接続端子:	スクリュー式端子プラグイン, ケージ式端子、プラグイン
導体接続線径AWGの情報:	24 - 12 AWG
高さ:	115 mm
幅:	45 mm

奥行き:	95 mm
実量:	160 g
総重量:	175 g
環境	
RoHS指令:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS適合性:	はい
RoHS適用除外:	はい
RoHS指令適用除外評価:	7A, 7C I
REACHコンプライアンス:	少なくとも1つのSVHC物質を含む
REACHに含まれる物質:	リード
汚染物質に占める割合:	> 0,1
CAS番号:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商用データ	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EANコード:	4046548083026
ECLASSバージョン:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242608
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001604
ボリューム:	0

アクセサリ (操作に必須)

540120

SDD ES SET SCREW TERMINALS



540121

SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS

