



MM A MINI-IO CAB16

PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

► Accesorios PNOZmulti

Este documento es la versión original.

Pilz GmbH & Co. KG se reserva todos los derechos sobre este documento. Los usuarios están autorizados a hacer copias para uso interno. Se aceptan indicaciones y sugerencias que permitan mejorar esta documentación.

Para algunos componentes se ha utilizado el código fuente de terceros fabricantes o del software Open Source. Encontrará la información de licencia correspondiente en la página web de Pilz.

Pilz®, PIT®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyE-YE®, SafetyNET p®, the spirit of safety® son, en algunos países, marcas registradas y protegidas de Pilz GmbH & Co. KG.



SD significa Secure Digital

Descripción

El cable de conexión MM A MINI-IO CAB16 sirve para conectar un encóder a los supervisores de revoluciones PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM o PSSu K F EI.


La conexión al supervisor de revoluciones se hace por medio del conector Mini-IO.




ATENCIÓN


Cables de adaptador demasiado largos y fuentes de perturbación externas pueden provocar fallos de transmisión. Utilizar cables de adaptador de menos de 5 m de longitud. Instalar el cable de adaptador separado de posibles fuentes de perturbación como, p. ej., cables de potencia que van al motor.

conexión

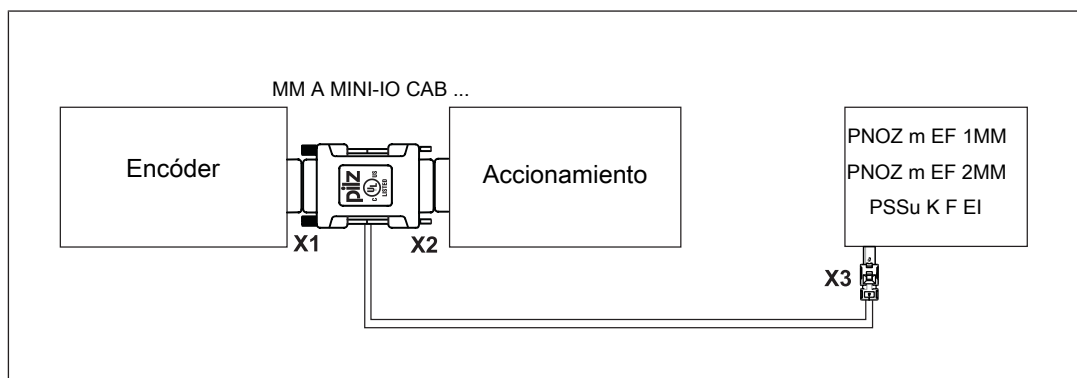


Asignación de conectores

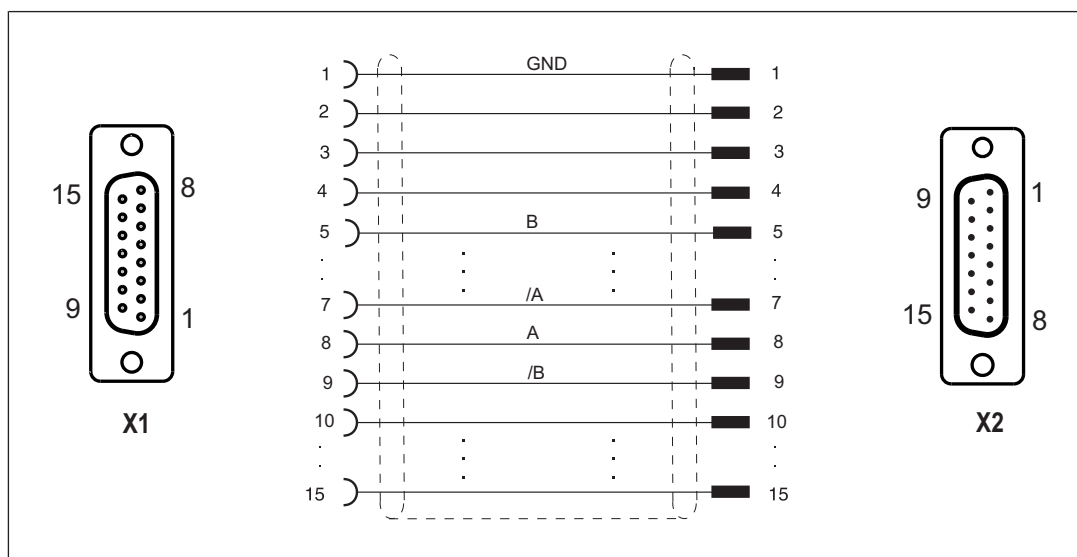

X3	Pin	Pista
	1	S
	2	GND
	3	Z
	4	A
	5	/A
	6	/Z
	7	B
	8	/B

Dimensiones

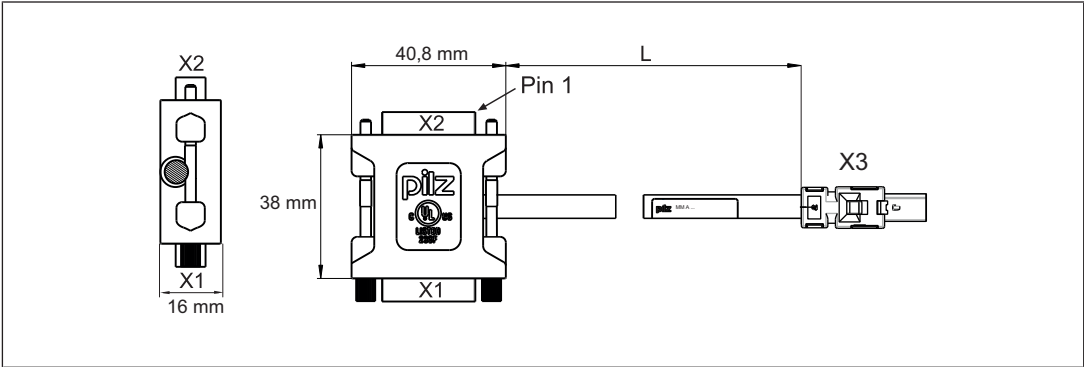

Datos técnicos

Generalidades	
Homologaciones	cULus Listed
Datos eléctricos	
Resistencia del aislamiento	10 MOhm
Datos ambientales	
Temperatura ambiente	
Rango de temperatura	0 - 60 °C
Rango de temperatura (móvil)	0 - 60 °C
Temperatura de almacenaje	
Rango de temperatura	-25 - 70 °C
Condensación en funcionamiento	no permitido
Tipo de protección	
X1 en estado enchufado	IP20
X2 en estado enchufado	IP20
X3 en estado enchufado	IP20
Carcasa	IP20
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución)	IP54
Datos mecánicos	
Conector enchufable X1	Conector Sub-D hembra de 15 polos

Datos mecánicos	
Forma conector enchufable X1	recto
Conector enchufable X2	Conector Sub-D macho de 15 polos
Forma conector enchufable X2	recto
Conector enchufable X3	Conector macho Mini-IO de 8 polos
Forma conector enchufable X3	recto
Tornillos de fijación	UNC 4-40
Material carcasa X1	Chapa de acero galvanizada, estañada
Material carcasa X2	Chapa de acero galvanizada, estañada
Material carcasa X3	PBT
Material superficie de contacto X1	Au
Material superficie de contacto X2	Au
Material superficie de contacto X3	Au
Material espiga	Aleación de cobre
Material conector hembra	Aleación de cobre
Ciclos de enchufe y desenchufe X1	50
Ciclos de enchufe y desenchufe X2	50
Ciclos de enchufe y desenchufe X3	1500
Longitud de cable L1	2,5 m
Longitud de cable tolerancia K1	+/- 0,15 m
Color envoltura exterior del cable K1	verde, similar a RAL6018
Color carcasa	negro RAL 9005
Material envoltura de cable K1	PUR
Apto para cadena de arrastre K1	Sí
Radio de flexión mín. (instal. fija) K1	8 x Ø
Radio de flexión mín. (móvil) K1	10 x Ø
Diámetro de cable K1	5,8 mm
Diámetro de cable máx. K1	6 mm
Sección del cable K1	0,14 mm²
Sección de conductor AWG K1	26
Color de los conductores K1	blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo
Apantallado K1	Sí
Capa separadora de conductores K1	No
Número de conductores K1	8
Homologación cable K1	UL AWM-Style 20233
Homologación conector enchufable X1	UL94 V-0
Homologación conector enchufable X2	UL94 V-0
Homologación conector enchufable X3	UL94 V-0
Material	
Carcasa	TPE-SEBS UL 94 HB
Dimensiones	
Altura	38 mm
ancho	40,8 mm
Profundidad	16 mm
Peso	143 g

Datos de pedido

Tipo de producto	Características	Conector X1	Conector X2	Conector X3	N.º pedido
MM A MINI-IO CAB16 2.5m	2,5 m	Conector Sub-D hembra de 15 polos	Conector Sub-D macho de 15 polos	Conector Mini-IO macho de 8 polos	772 240

► Support

Pilz le proporciona asistencia técnica las 24 horas del día.

América

Brasil

+55 11 97569-2804

Canadá

+1 888-315-PILZ (315-7459)

EE.UU. (número gratuito)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

México

+52 55 5572 1300

Asia

China

+86 21 60880878-216

Corea del Sur

+82 31 450 0680

Japón

+81 45 471-2281

Australia

+61 3 95600621

Europa

Alemania

+49 711 3409-444

Austria

+43 1 7986263-0

Bélgica, Luxemburgo

+32 9 3217575

Escandinavia

+45 74436332

España

+34 938497433

Francia

+33 3 88104000

Gran Bretaña

+44 1536 462203

Irlanda

+353 21 4804983

Italia, Malta

+39 0362 1826711

Países Bajos

+31 347 320477

Suiza

+41 62 88979-30

Turquía

+90 216 5775552

Nuestra línea de información

y consulta internacional:

+49 711 3409-444

support@pilz.com

Pilz emplea materiales ecológicos y técnicas de bajo consumo energético para desarrollar productos respetuosos con el ambiente: producimos y trabajamos en edificios de diseño ecológico con plena conciencia ambiental y eficiencia energética. Pilz ofrece sostenibilidad con la seguridad de adquirir productos energéticamente eficientes y soluciones que preservan el medio ambiente.



Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern, Alemania
Tel.: +49 711 3409-0
Fax: +49 711 3409-133
info@pilz.com
www.pilz.com

PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY